
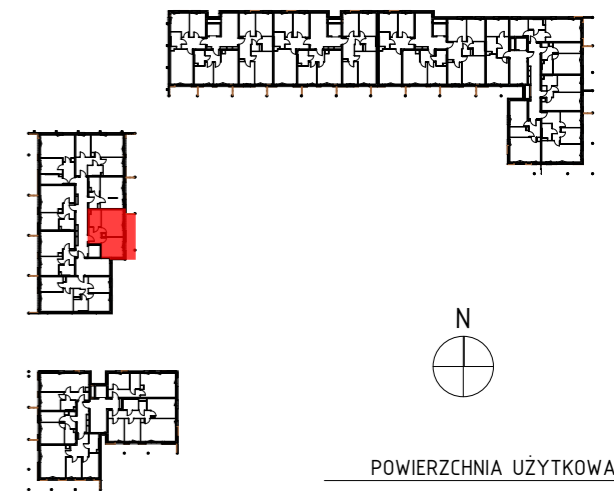


BUDYNEK WIELORODZINNY  
**KORALOWE OSIEDLE**  
SEKCJA K5

NUMER MIESZKANIA/ PIĘTRO/ ILOŚĆ POKOI

**MIESZKANIE 118**  
PIĘTRO III/2P+AK

LOKALIZACJA MIESZKANIA W BUDYNKU

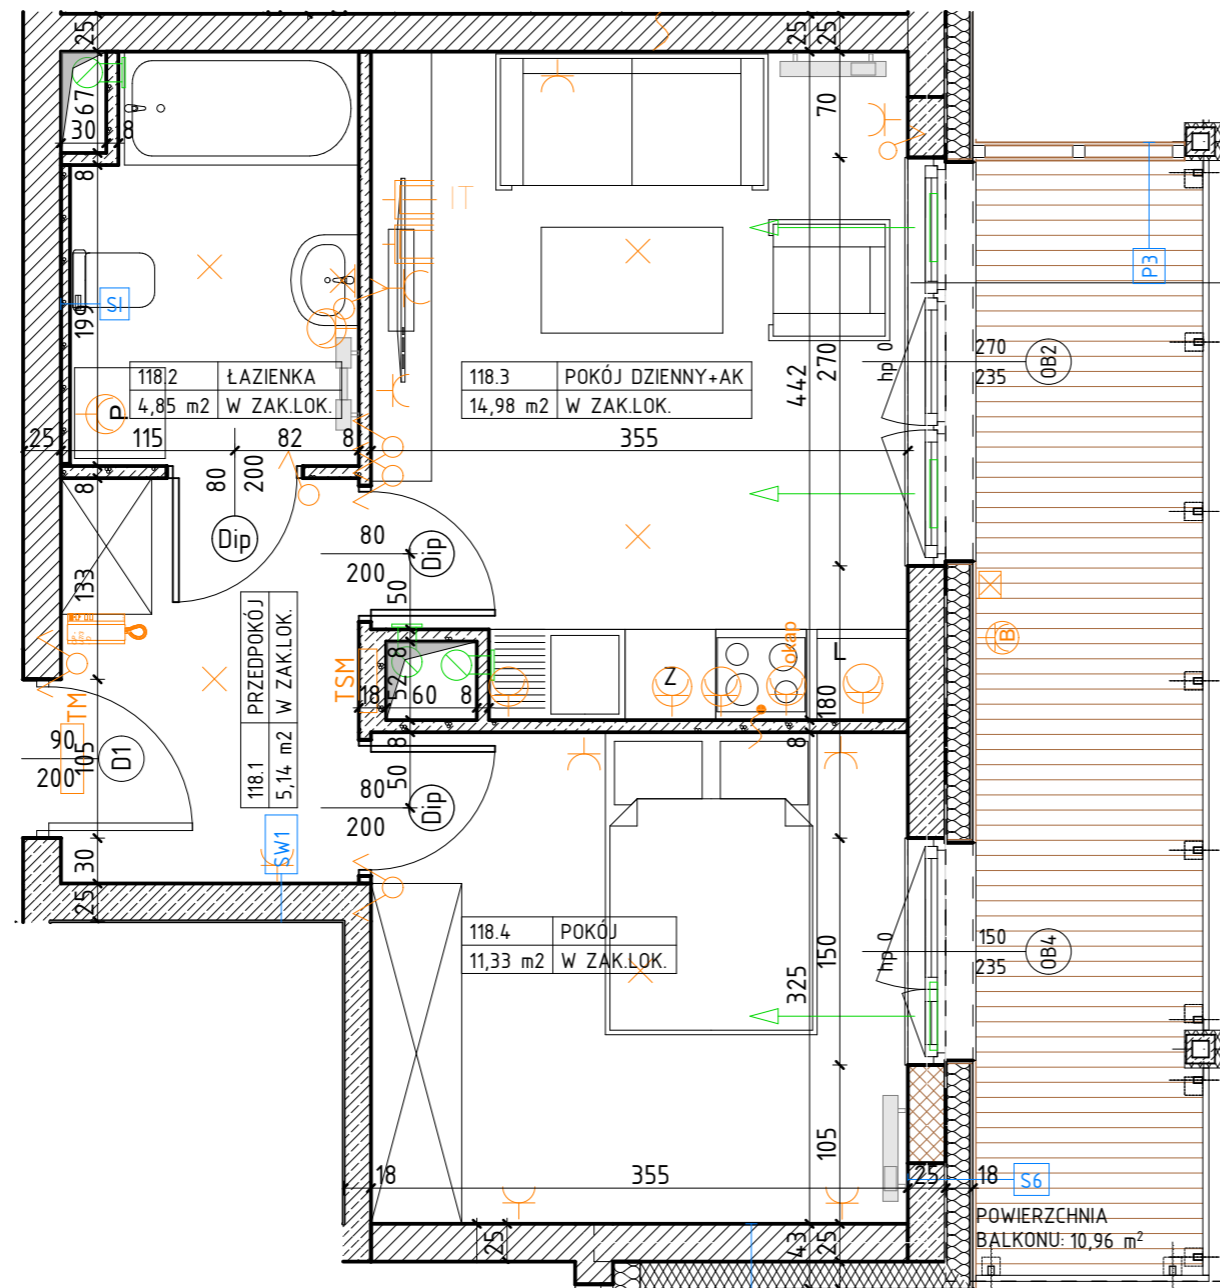

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  
**36,30m<sup>2</sup>**

UWAGI

PROJEKT STANOWI WYCINEK OPRACOWANIA Z PROJ. WYKONAWCZEGO  
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ W STANIE SUROWYM  
BEZ WYKOŃCZENIA ŚCIAN (TYNK, GLAZURA ITP.)  
POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ LOKALU  
PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM ZGODNIE Z NORMĄ PN- ISO 9836  
POWIERZCHNIE MOGĄ ULEC NIEZNACZNYM ZMIANOM.

PROJEKTANT

**AKM**  
PRACOWNIA AKM S.C.

UL. A. GROTTGERA 9/8 20-029 LUBLIN TEL. 81 4795031 PRACOWNIA@PRACOWNIAAKM.PL WWW.PRACOWNIAAKM.PL

OZNACZENIA

|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
| ściana żelbetowa                        | 80 drzwi wewnętrzne do decyzji lokatora   | ściana instalacyjna                             | tęcznik jednobiegunowy świecznikowy p/t 16A Niloe Legrand           | przytęcze dla kuchni 3L+N+PE 16A/400V natynkowe w odgat. P4      | kinkiet zewnętrzny  |
| ściana murowana z silikatów             | 200 otwór w murze 90x210                  | grzejnik  | tęcznik schodowy p/t 16A Niloe Legrand                              | przycisk Dzwonek p/t Niloe Legrand                               | gniazdo wtykowe 2p+z IP55 szare p/t odporne na UV PLEX055 Legrand |
| ściana murowana, osłonowa               | hp wysokość parapetu                      | grzejnik tażienkowy                             | tęcznik krzyżowy p/t 16A Niloe Legrand                              | zestaw złożony z dwóch gniazd wtykowych 2p+z 230V16A             |   |
| ściana murowana z bloczków ceramicznych | Z zmywarka                                | rozdzielnica elektryczna natynkowa              | tęcznik jednobiegunowy p/t 16A Niloe Legrand                        | gniazda RTV 3F końcowego   |   |
| ściana działowa                         | L lodówka                                 | telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa wtykowa | gniazdo wtykowe 2x2p+z 230V16A IP44 Niloe Legrand w ramce podwójnej | oraz gniazda IT RJ45 kat.6 - w ramce czterokrotnej Niloe Legrand |   |
| izolacja termiczna- wełna mineralna     | P pralka                                  | wypust oświetleniowy sufitowy                   | gniazdo wtykowe 2x2p+z 230V16A Niloe Legrand w ramce podwójnej      | unifon cyfrowy OP-U7/3-D z wejściem przycisku dzwonka            |   |
| izolacja termiczna- styropian           | elementy instalacji wentylacji mieszkania | wypust oświetleniowy ścienny (kinkiet)          |   |  |   |