



# OSIEDLE NARCYZOWA BUDYNEK N4

NUMER MIESZKANIA / ILOŚĆ POKOI / PIĘTRO  
**MIESZKANIE N4.66 / 3P+AK  
 PARTER**



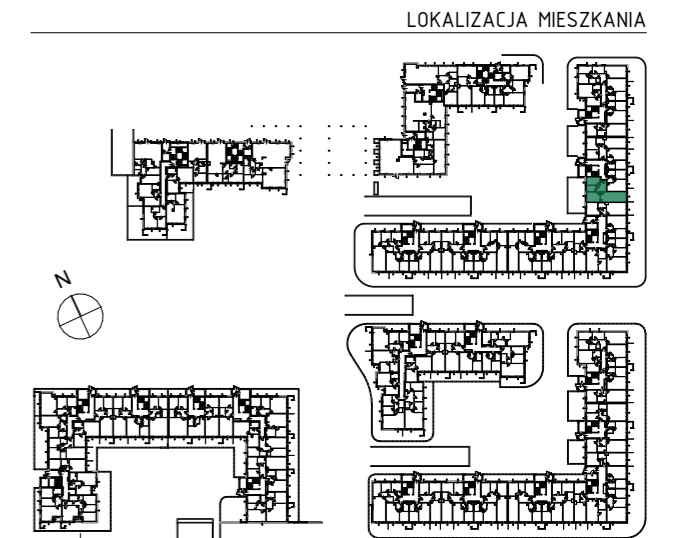

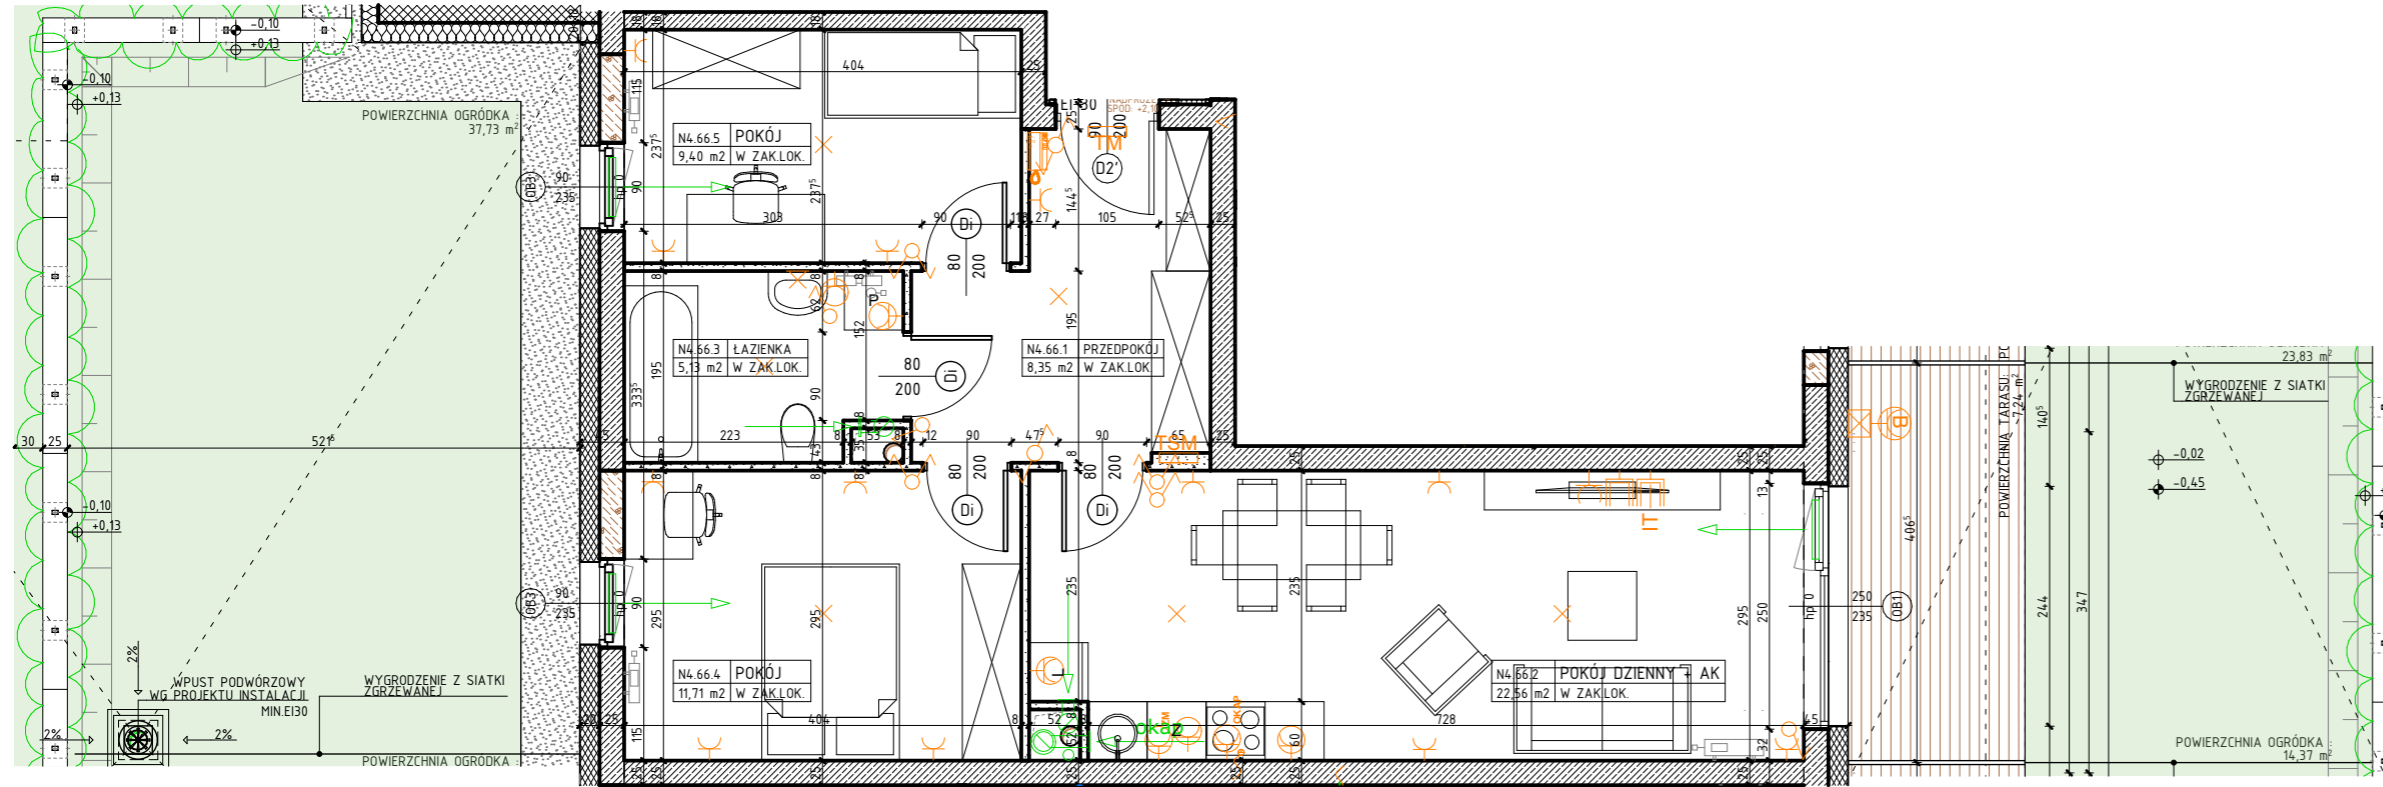



















































POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

## 57,15m<sup>2</sup>

**UWAGI**

PROJEKT STANOWI WYCINEK OPRACOWANIA Z PROJ. WYKONAWCZEGO  
 WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ W STANIE SUROWYM  
 BEZ WYKOŃCZENIA ŚCIAN (TYNK, GLAZURA ITP.)  
 POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ LOKALU  
 PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM ZGODNIE Z NORMĄ PN- ISO 9836.  
 POWIERZCHNIE MOGĄ ULEC NIEZNACZNYM ZMIANOM.

**OZNACZENIA**

	ściana żelbetowa		80 drzwi wewnętrzne do decyzji lokatora		Z zmywarka		wypust oświetleniowy sufitowy		gniazdo wtykowe 2x2p+z 230V16A IP44 Lumina HAGER w ramce podwójnej		TM rozdzielnica elektryczna natynkowa	
	ściana murowana z silikatów		200 otwór w murze 90x210		L lodówka		wypust oświetleniowy ścienny (kinkiet)		gniazdo wtykowe 2x2p+z 230V16A Lumina HAGER w ramce podwójnej		TSM telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa wtykowa	
	ściana murowana, nienośna		01 200 wymiary okna szerokość wysokość		P pralka		łącznik jednobiegunowy świecznikowy p/f 16A Lumina HAGER		przyłtace dla kuchni 3L+N+PE 16A/400V natynkowe w odgat. P4		Zewnętrzne: kinkiet zewnętrzny MATRIX4 LIGMAN VM Matt Silver 14W 3000K	
	ściana murowana z bloczków ceramicznych		hp wysokość parapetu				łącznik schodowy p/f 16A Lumina HAGER		zestaw złożony z dwóch gniazd wtykowych 2p+z 230V16A gniazda RTV 3F końcowego			gniazdo wtykowe 2p+z IP55 szare p/f odporne na UV PLEXO55 Legrand (balkon)
	ściana działowa						łącznik krzyżowy p/f 16A Lumina HAGER		gniazda IT RJ45 kat.6 - w ramce czterokrotnej Lumina HAGER			
	izolacja termiczna- wełna mineralna						łącznik jednobiegunowy p/f 16A Lumina HAGER		unifon cyfrowy OP-U7/3-D z wejściem przycisku dzwonka			
	izolacja termiczna- styropian								przycisk dzwonka p/f Lumina HAGER			
	ścianka instalacyjna	