


## OSIEDLE NARCYZOWA BUDYNEK N4

NUMER MIESZKANIA / ILOŚĆ POKOI / PIĘTRO

**MIESZKANIE N4.74 / 3P+AK  
 PIĘTRO 2**

LOKALIZACJA MIESZKANIA

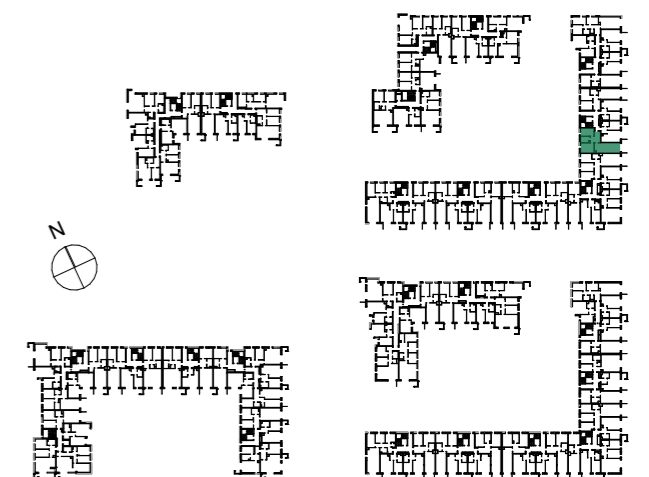

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

**57,15m<sup>2</sup>**

UWAGI


PROJEKT STANOWI WYCINEK OPRACOWANIA Z PROJ. WYKONAWCZEGO  
 WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ W STANIE SUROWYM  
 BEZ WYKOŃCZENIA ŚCIAN (TYNK, GLAZURA ITP.)  
 POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ LOKALU  
 PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM ZGODNIE Z NORMĄ PN- ISO 9836.  
 POWIERZCHNIE MOGĄ ULEC NIEZNACZNYM ZMIANOM.

PROJEKTANT












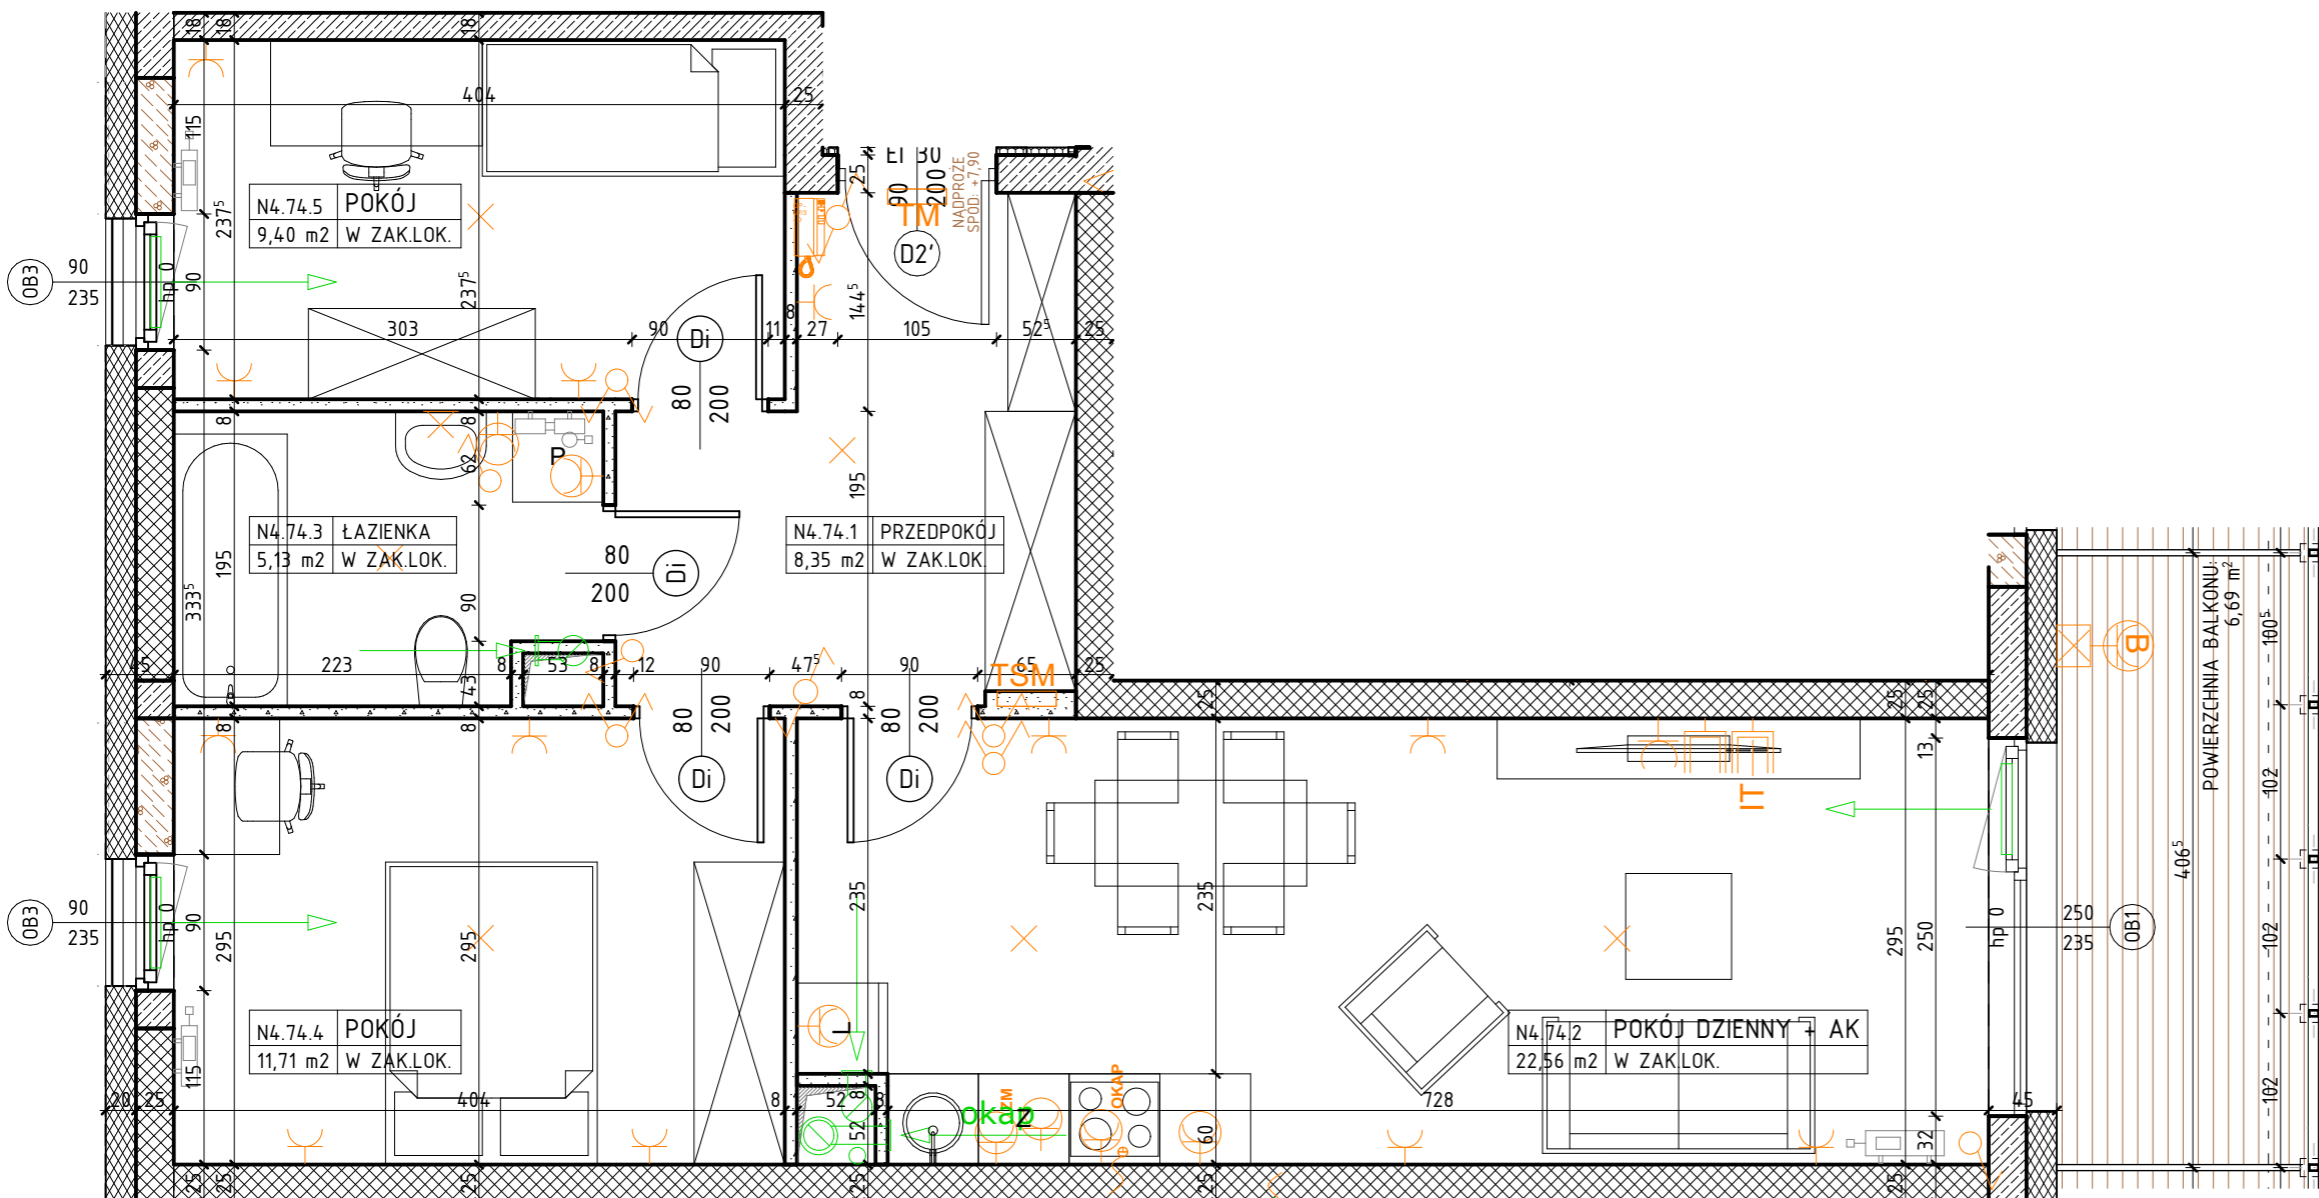
































PRACOWNIA AKM S.C.

UL. A. GROTTGERA 9/8 20-029 LUBLIN TEL. 81 4795031 PRACOWNIA@PRACOWNIAAKM.PL WWW.PRACOWNIAAKM.PL



OZNACZENIA

	ściana żelbetowa		80 - drzwi wewnętrzne lokalowe do decyzji lokatora 200 - otwór w murze 90x210		Z - zmywarka		✕ - wypust oświetleniowy sufitowy		⊕ - gniazdo wtykowe 2x2p+z 230V16A IP44 Lumina HAGER w ramce podwójnej		TM - rozdzielnica elektryczna natynkowa
	ściana murowana z silikatów		200 - wymiary okna szerokość 235 - wysokość		L - lodówka		✕ - wypust oświetleniowy ścienny (kinkiet)		⊕ - gniazdo wtykowe 2x2p+z 230V16A Lumina HAGER w ramce podwójnej		TSM - telekomunikacyjna szafka mieszkaniowa wtykowa
	ściana murowana, nienośna		hp - wysokość parapetu		P - pralka		✕ - łącznik jednobiegowy świecznikowy p/f 16A Lumina HAGER		⊕ - przyłącze dla kuchni 3L+N+PE 16A/400V natynkowe w odgat. P4		Zewnętrzne: ⊕ - kinkiet zewnętrzny MATRIX4 LIGMAN VM Matt Silver 14W 3000K
	ściana murowana z bloczków ceramicznych		== - przegroda balkonowa ze szkła mlecznego				✕ - łącznik schodowy p/f 16A Lumina HAGER		⊕ - zestaw złożony z dwóch gniazd wtykowych 2p+z 230V16A gniazda RTV 3F końcowego		⊕ - gniazdo wtykowe 2p+z IP55 szare p/f odporne na UV PLEX055 Legrand (balkon)
	ściana działowa		== - przegroda balkonowa murowana				✕ - łącznik krzyżowy p/f 16A Lumina HAGER		IT - gniazda IT RJ45 kat.6 - w ramce czterokrotnej Lumina HAGER		⊕ - przycisk dzwonka p/f Lumina HAGER
	izolacja termiczna- wełna mineralna						✕ - łącznik jednobiegowy p/f 16A Lumina HAGER				
	izolacja termiczna- styropian										
	ściana instalacyjna										