


OSIEDLE NARCYZOWA BUDYNEK N4

NUMER MIESZKANIA / ILOŚĆ POKOI / PIĘTRO

**MIESZKANIE N4.89/ 2P+AK
PIĘTRO 1**

LOKALIZACJA MIESZKANIA

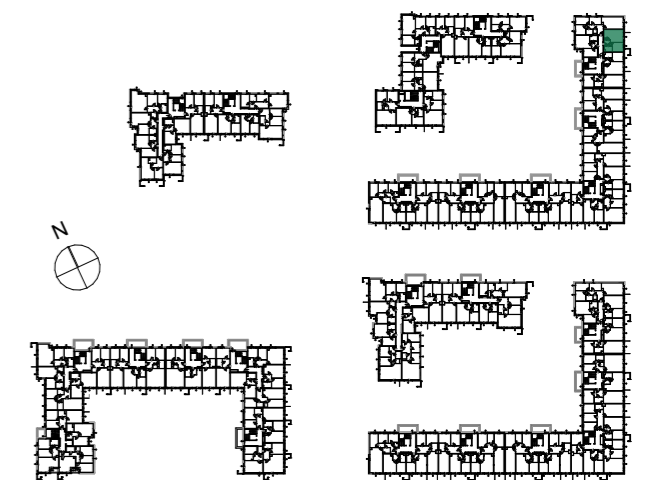

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

35,91m²

UWAGI


PROJEKT STANOWI WYCINEK OPRACOWANIA Z PROJ. WYKONAWCZEGO
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ W STANIE SUROWYM
BEZ WYKOŃCZENIA ŚCIAN (TYNK, GLAZURA ITP.)
POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ LOKALU
PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM ZGODNIE Z NORMĄ PN- ISO 9836.
POWIERZCHNIE MOGĄ ULEC NIEMOŻLIWYM ZMIANOM.

PROJEKTANT









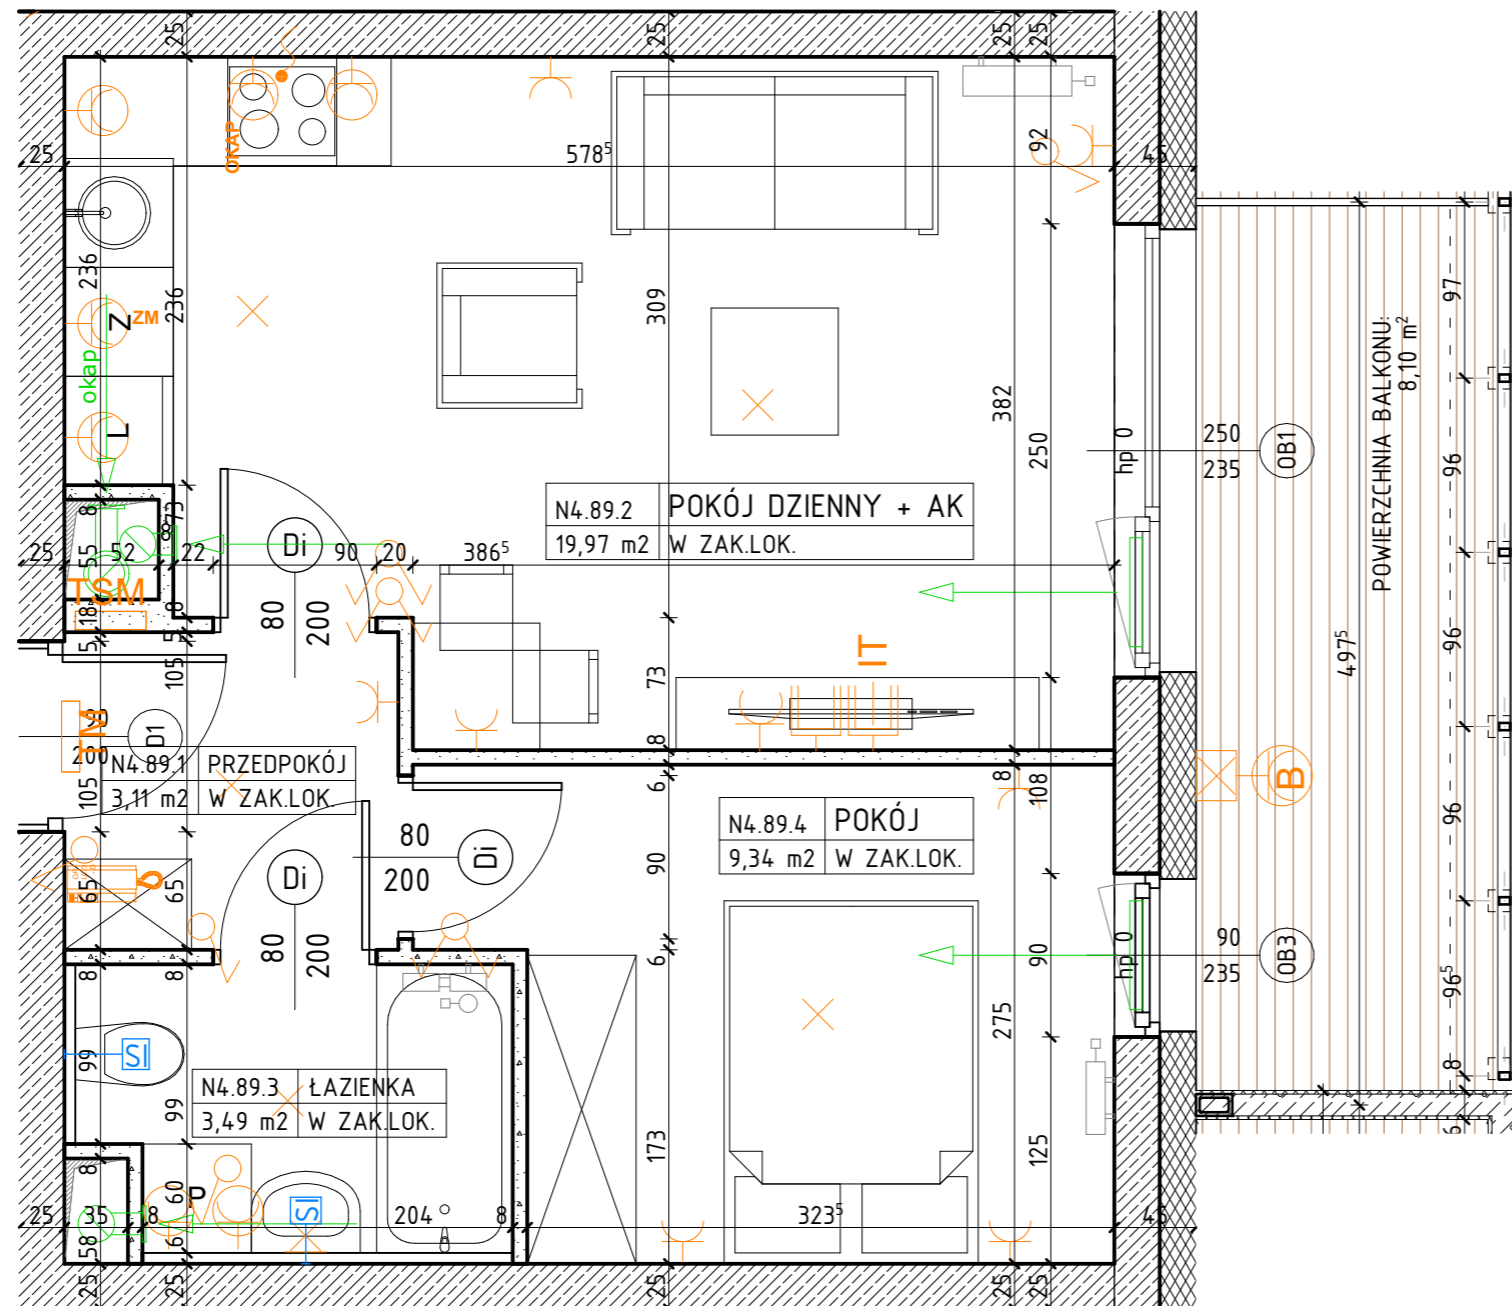






































PRACOWNIA AKM S.C.

UL. A. GROTTGERA 9/8 20-029 LUBLIN TEL. 81 4795031 PRACOWNIA@PRACOWNIAAKM.PL WWW.PRACOWNIAAKM.PL



OZNACZENIA

 ściana żelbetowa	 80 drzwi wewnętrzne lokalowe do decyzji lokatora	 Z zmywarka	 ✕ wypust oświetleniowy sufitowy	 gniazdo wtykowe 2x2p+z 230V16A IP44 Lumina HAGER w ramce podwójnej	 TM rozdzielnica elektryczna natynkowa
 ściana murowana z silikatów	 200 otwór w murze 90x210	 L lodówka	 ✕ wypust oświetleniowy ścienny (kinkiet)	 gniazdo wtykowe 2x2p+z 230V16A Lumina HAGER w ramce podwójnej	 TSM telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa wtykowa
 ściana murowana, nienośna	 200 wymiary okna szerokość	 P pralka	 ✕ łącznik jednobiegunowy świecznikowy p/f 16A Lumina HAGER	 przyłącze dla kuchni 3L+N+PE 16A/400V natynkowe w odgat. P4	 ✕ kinkiet zewnętrzny MATRIX4 LIGMAN VM Matt Silver 14W 3000K
 ściana murowana z bloczków ceramicznych	 235 wymiary okna wysokość	  elementy instalacji wentylacji mieszkania	 ✕ łącznik schodowy p/f 16A Lumina HAGER	 zestaw złożony z dwóch gniazd wtykowych 2p+z 230V16A gniazda RTV 3F końcowego	 ✕ gniazda IT RJ45 kat.6 - w ramce czterokrotnej Lumina HAGER
 ściana działowa	 hp wysokość parapetu	  nawiewnik okienny	 ✕ łącznik krzyżowy p/f 16A Lumina HAGER	 oraz gniazda IT RJ45 kat.6 - w ramce czterokrotnej Lumina HAGER	 gniazda wtykowe 2p+z IP55 szare p/f odporne na UV PLEXO55 Legrand (balkon)
 izolacja termiczna- wełna mineralna	 == przegroda balkonowa ze szkła mlecznego	  grzejnik	 ✕ łącznik jednobiegunowy p/f 16A Lumina HAGER	 unifon cyfrowy OP-U7/3-D z wejściem przycisku dzwonka	  przycisk dzwonka p/f Lumina HAGER
 izolacja termiczna- styropian	 == przegroda balkonowa murowana	  grzejnik łazienkowy			
 SI ścianka instalacyjna					