


OSIEDLE NARCYZOWA BUDYNEK N5

NUMER MIESZKANIA / ILOŚĆ POKOI / PIĘTRO

**MIESZKANIE N5.30 / 2P+AK
PIĘTRO 2**

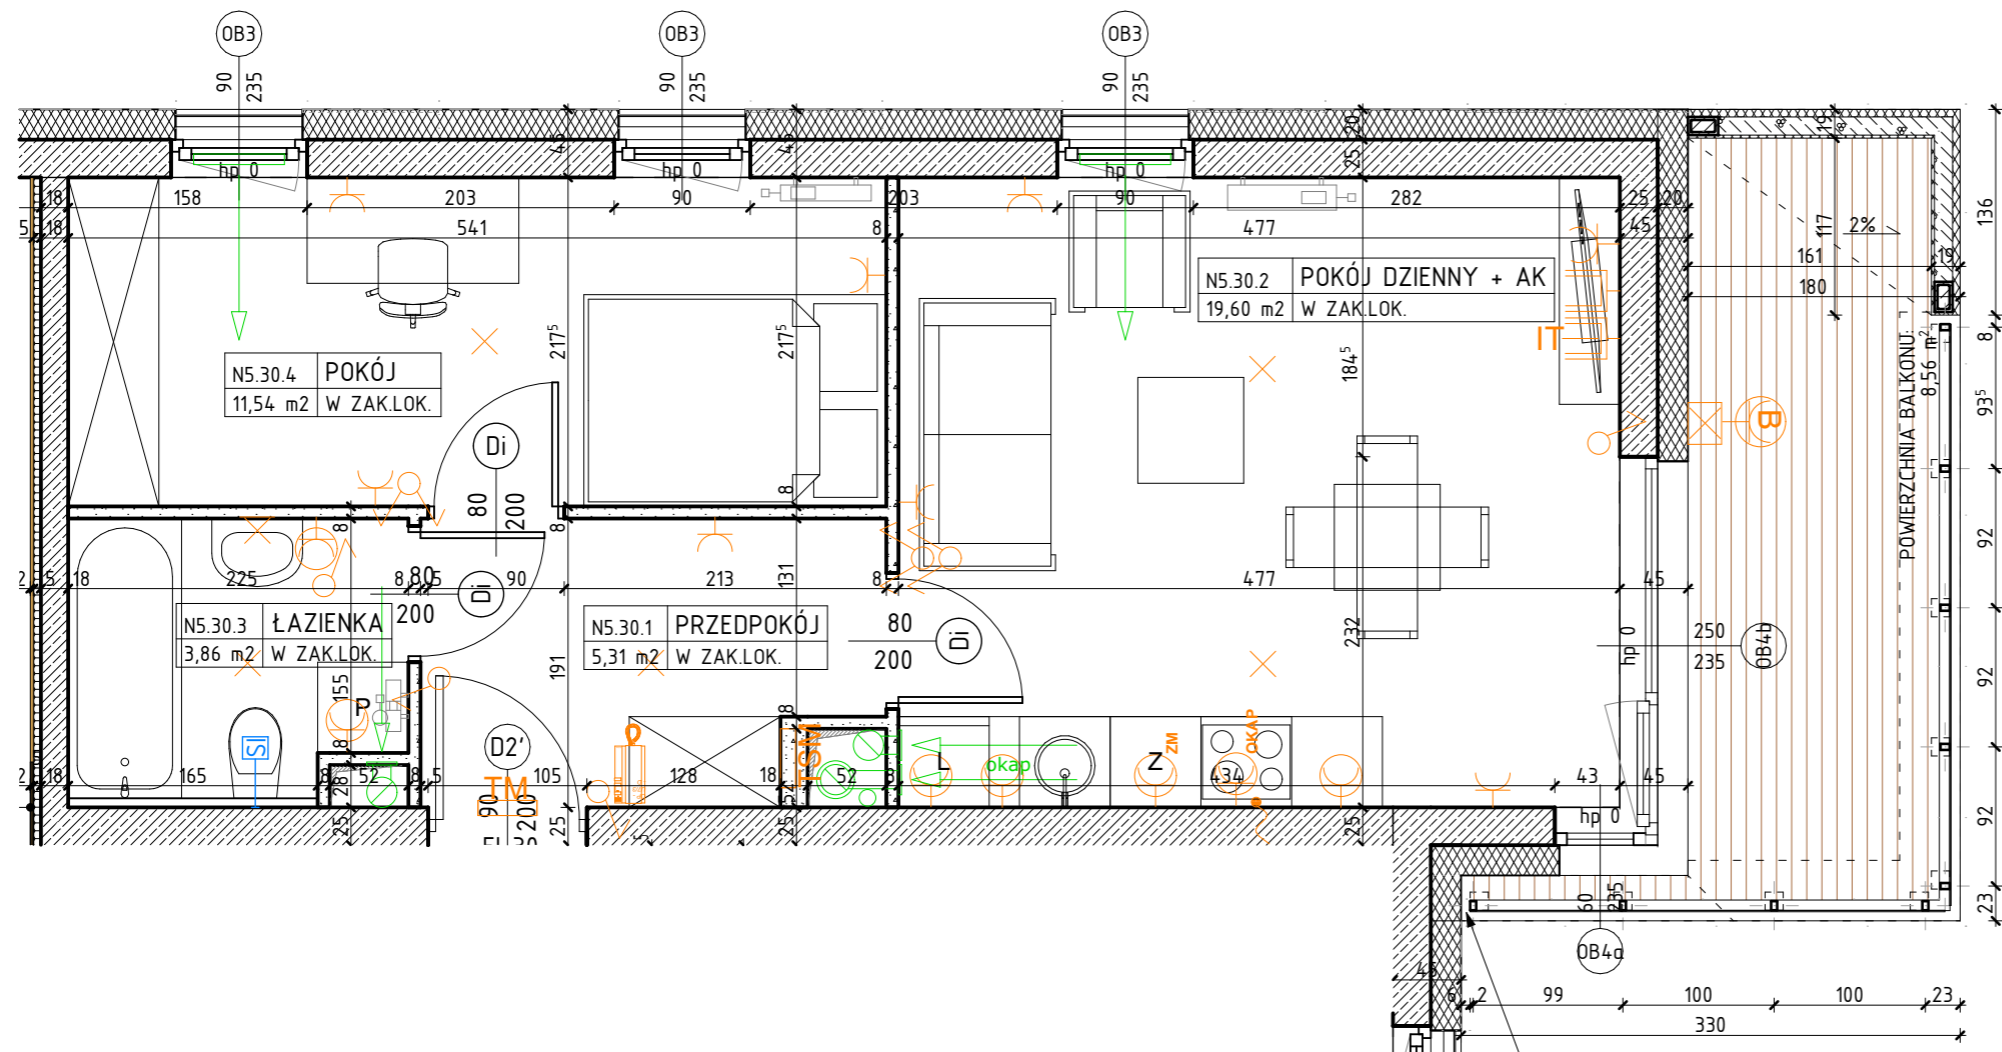

LOKALIZACJA MIESZKANIA








































POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

40,31m²

UWAGI

PROJEKT STANOWI WYCINEK OPRACOWANIA Z PROJ. WYKONAWCZEGO
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ W STANIE SUROWYM
BEZ WYKOŃCZENIA ŚCIAN (TYNK, GLAZURA ITP.)
POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ LOKALU
PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM ZGODNIE Z NORMĄ PN- ISO 9836.
POWIERZCHNIE MOGĄ ULEC NIEZNACZNYM ZMIANOM.

OZNACZENIA

	ściana żelbetowa		80 - drzwi wewnętrzne lokalowe do decyzji lokatora 200 - otwór w murze 90x210	Z	zmywarka		wypust oświetleniowy sufitowy		gniazdo wtykowe 2x2p+z 230V16A IP44 Lumina HAGER w ramce podwójnej		TM	rozdzielnicznica elektryczna natynkowa
	ściana murowana z silikatów		200 - wymiary okna szerokość 235 - wysokość	L	łódówka		wypust oświetleniowy ścienny (kinkiet)		gniazdo wtykowe 2x2p+z 230V16A Lumina HAGER w ramce podwójnej		TSM	telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa wtykowa
	ściana murowana, nienośna		hp	P	pralka		łącznik jednobiegunowy świecznikowy p/f 16A Lumina HAGER		przyłącze dla kuchni 3L+N+PE 16A/400V natynkowe w odgat. P4			Zewnętrzne: kinkiet zewnętrzny MATRIX4 LIGMAN VM Matt Silver 14W 3000K
	ściana murowana z bloczków ceramicznych				elementy instalacji wentylacji mieszkania		łącznik schodowy p/f 16A Lumina HAGER		zestaw złożony z dwóch gniazd wtykowych 2p+z 230V16A			gniazdo RTV 3F końcowego
	ściana działowa				nawiewnik okienny		łącznik krzyżowy p/f 16A Lumina HAGER		gniazda IT RJ45 kat.6 - w ramce czterokrotnej Lumina HAGER			gniazdo wtykowe 2p+z IP55 szare p/f odporne na UV PLEX055 Legrand (balkon)
	izolacja termiczna- wełna mineralna				grzejnik		łącznik jednobiegunowy p/f 16A Lumina HAGER		unifon cyfrowy OP-U7/3-D z wejściem przycisku dzwonka			przycisk dzwonka p/f Lumina HAGER
	izolacja termiczna- styropian				grzejnik łazienkowy							
	ścianka instalacyjna											

PROJEKTANT



PRACOWNIA AKM S.C.
UL. A. GROTTGERA 9/8 20-029 LUBLIN TEL. 81 4795031 PRACOWNIA@PRACOWNIAAKM.PL WWW.PRACOWNIAAKM.PL