


OSIEDLE NARCYZOWA
BUDYNEK PIĘTRO
1

NUMER MIESZKANIA / ILOŚĆ POKOI / PIĘTRO
MIESZKANIE N7B.03 /4P+AK

LOKALIZACJA MIESZKANIA

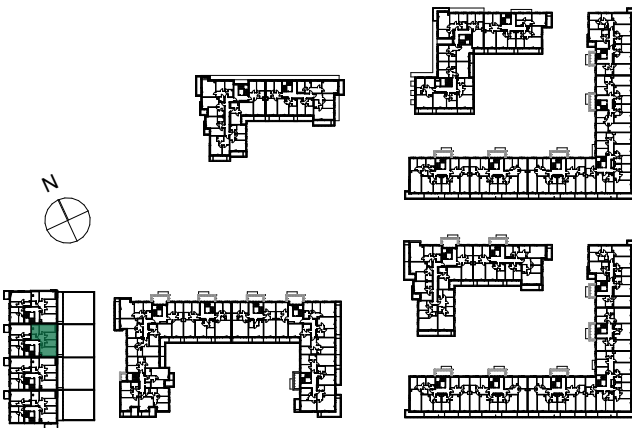

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

73,05m²


UWAGI

PROJEKT STANOWI WYCINEK OPRACOWANIA Z PROJ. BUDOWLANEGO
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ W STANIE SUROWYM
BEZ WYKOŃCZENIA ŚCIAN (TYNK, GLAZURA ITP.)
POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ LOKALU
PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM ZGODNIE Z NORMĄ PN- ISO 9836.
POWIERZCHNIE MOGĄ ULEC NIEZNACZNYM ZMIANOM.

PROJEKTANT

AK/A

PRACOWNIA AKM S.C.
UL. A. GROTTGERA 9/8 20-029 LUBLIN TEL. 81 4795031 PRACOWNIA@PRACOWNIAAKM.PL WWW.PRACOWNIAAKM.PL

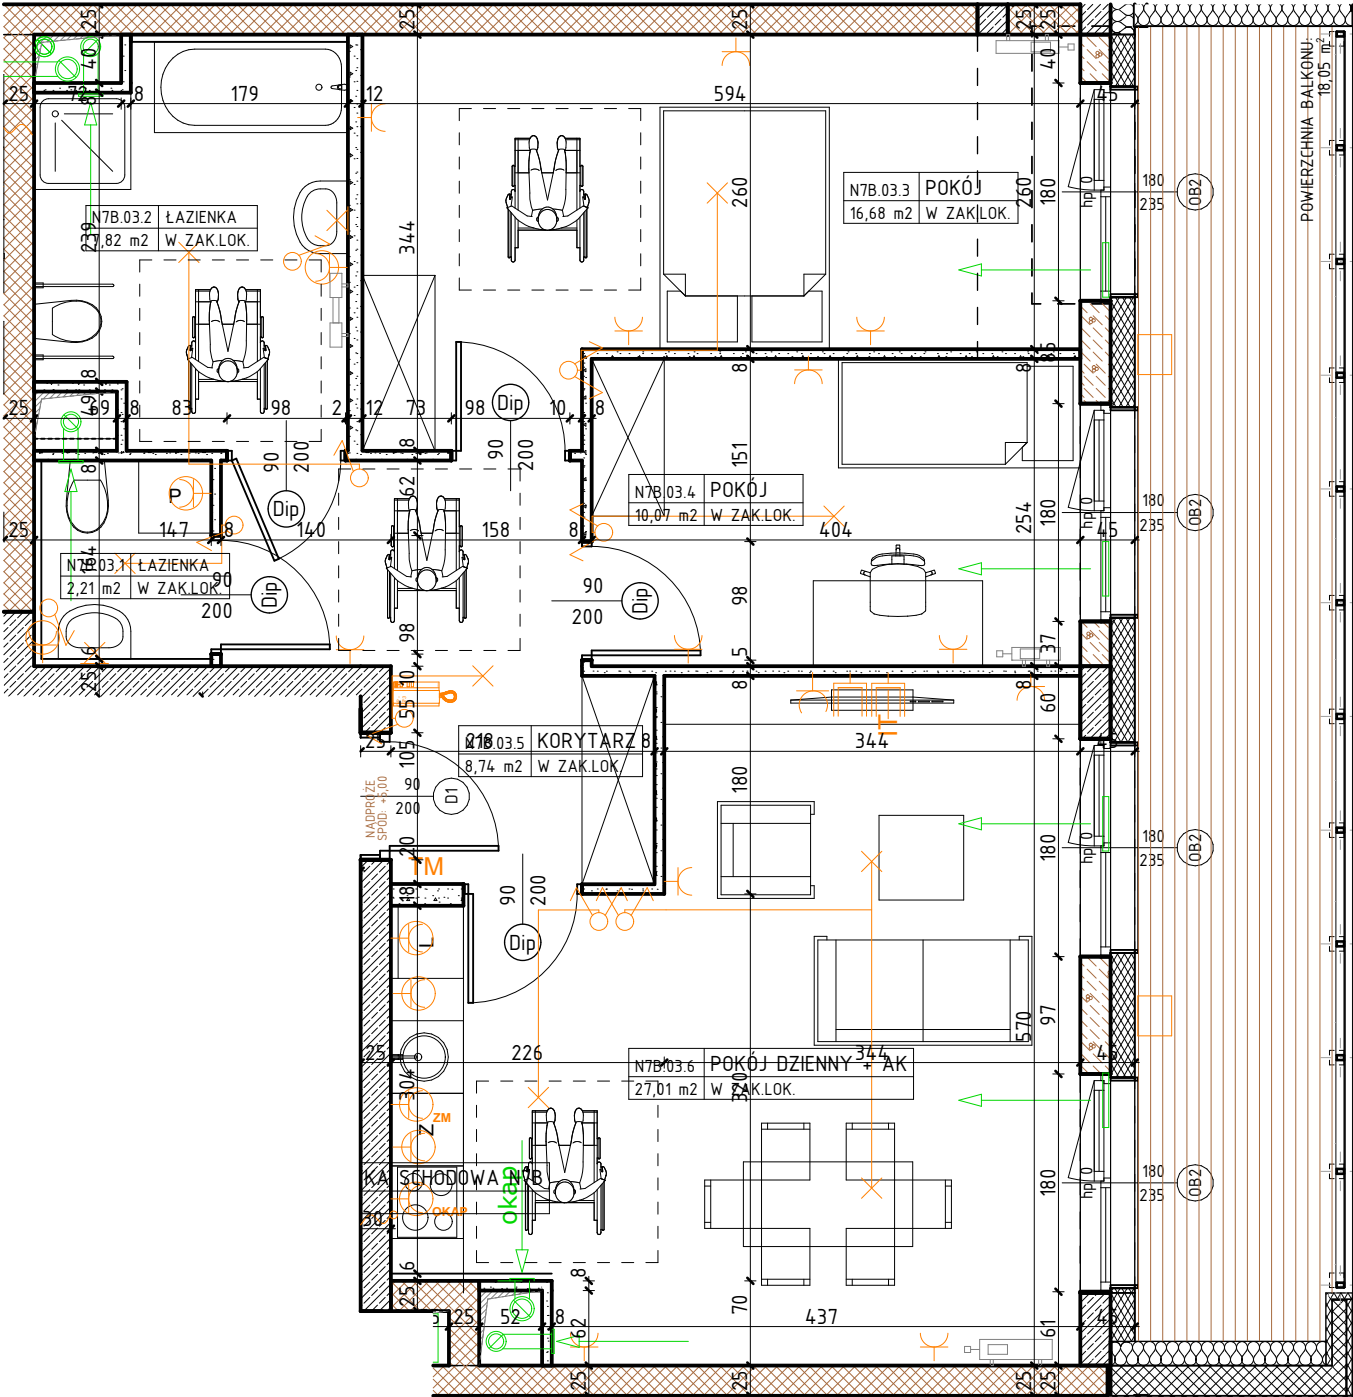

OZNACZENIA

	ściana żelbetowa		80 200 235	drzwi wewnętrzne do decyzji lokatora		Z	zmywarka		wypust oświetleniowy sufitowy		gniazdo wtykowe 2x2p+z 230V16A IP44 Lumina HAGER w ramce podwójnej
	ściana murowana z silikatów		01	wymiary okna szerokość wysokość		L	łódówka		wypust oświetleniowy ścienny (kinkiet)		gniazdo wtykowe 2x2p+z 230V16A Lumina HAGER w ramce podwójnej
	ściana murowana, ostonowa		hp	wysokość parapetu		P	pralka		łącznik jednobiegunowy świecznikowy p/t 16A Lumina HAGER		przyłtace dla kuchni 3L+N+PE 16A/400V natynkowe w odg. P4
	ściana murowana z bloczków ceramicznych								łącznik schodowy p/t 16A Lumina HAGER		zestaw złożony z dwóch gniazd wtykowych 2p+z 230V16A gniazda RTV 3F końcowego
	ściana działowa								łącznik krzyżowy p/t 16A Lumina HAGER		gniazda IT RJ45 kat.6 - w ramce czterokrotnej Lumina HAGER
	izolacja termiczna- wełna mineralna								łącznik jednobiegunowy p/t 16A Lumina HAGER		gniazda IT RJ45 kat.6 - w ramce czterokrotnej Lumina HAGER
	izolacja termiczna- styropian								przycisk dzwonka p/t Lumina HAGER		gniazda IT RJ45 kat.6 - w ramce czterokrotnej Lumina HAGER
									przycisk dzwonka p/t Lumina HAGER		gniazda IT RJ45 kat.6 - w ramce czterokrotnej Lumina HAGER