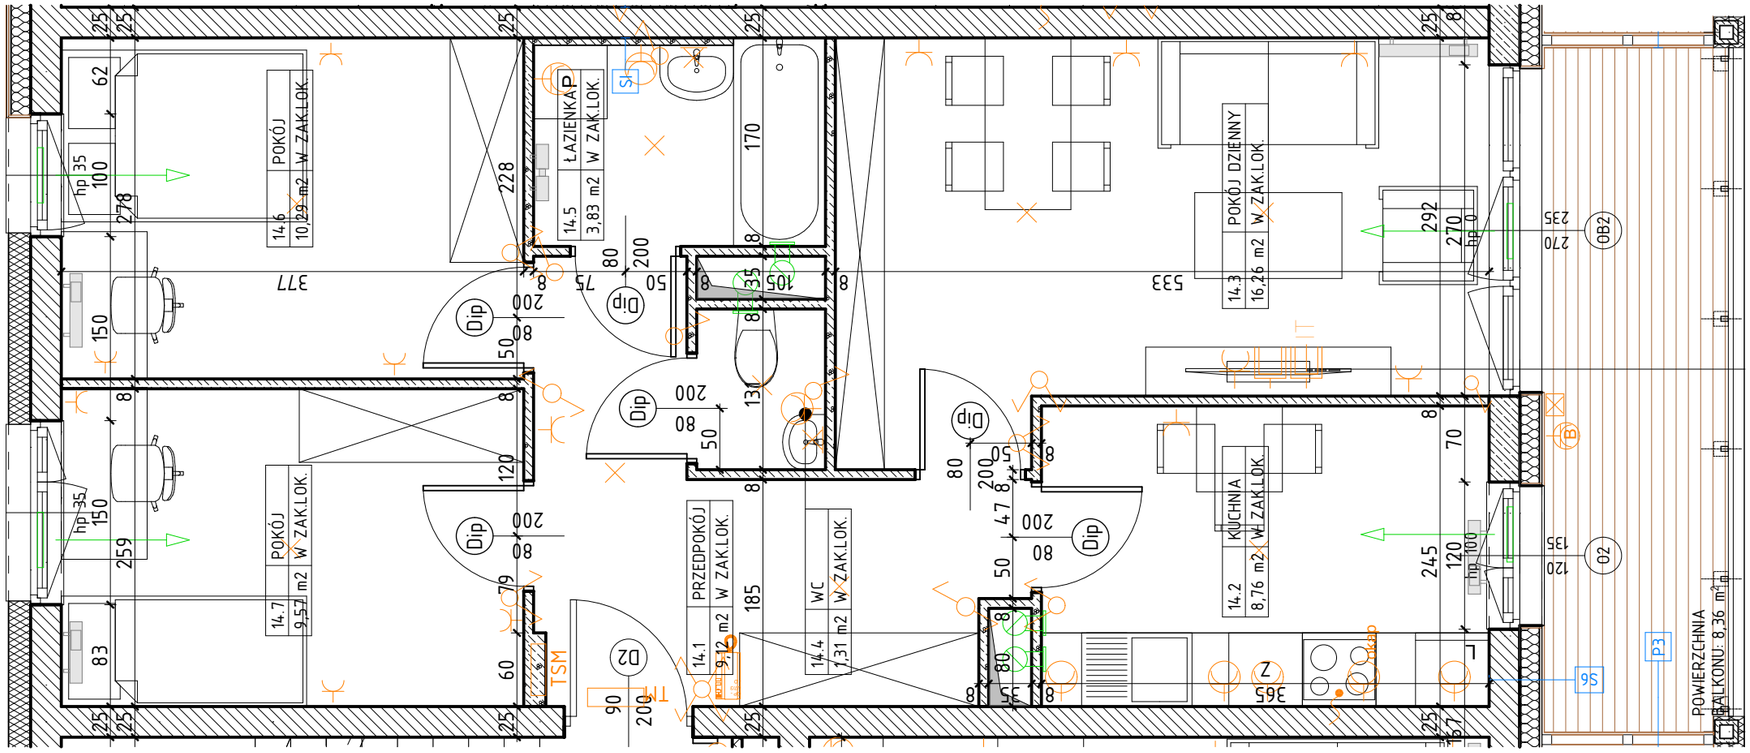

OZNACZENIA

- ściana żelbetowa
- ściana murowana z silikatów
- ściana murowana, osłonowa
- ściana murowana z bloczków ceramicznych
- ściana działowa
- izolacja termiczna- wełna mineralna
- izolacja termiczna- styropian

Di 80 / 200 — drzwi wewnątrzlokalowe do decyzji lokatora, otwór w murze 90x210

hp — wysokość parapetu

Z — zmywarka

L — lodówka

P — pralka

elementy instalacji wentylacji mieszkania

nawiewnik okienny

SI — ścianka instalacyjna

grzejnik

grzejnik łazienkowy

TM — rozdzielnica elektryczna natynkowa

TSM — telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa wtynkowa

wypust oświetleniowy sufitowy

wypust oświetleniowy ścienny (kinkiet)

- łącznik jednobiegunowy świecznikowy p/t 16A Niloe Legrand
- łącznik schodowy p/t 16A Niloe Legrand
- łącznik krzyżowy p/t 16A Niloe Legrand
- łącznik jednobiegunowy p/t 16A Niloe Legrand
- gniazdo wtykowe 2x2p+z 230V16A IP44 Niloe Legrand w ramce podwójnej
- gniazdo wtykowe 2x2p+z 230V16A Niloe Legrand w ramce podwójnej
- przyłącze dla kuchni 3L+N+PE 16A/400V natynkowe w odgał. P4
- przycisk Dzwonek p/t Niloe Legrand
- zestaw złożony z dwóch gniazd wtykowych 2p+z 230V16A
- gniazda RTV 3F końcowego
- oraz gniazda IT RJ45 kat.6 - w ramce czterokrotnej Niloe Legrand
- unifon cyfrowy OP-U7/3-D z wejściem przycisku dzwonka
- kinkiet zewnętrzny
- gniazdo wtykowe 2p+z IP55 szare p/t odporne na UV PLEXO55 Legrand

ORION

BIURO SPRZEDAŻY PPH ORION
ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin
tel. 81 748 10 00
www.orion.lublin.pl

BUDYNEK WIELORODZINNY

KORALOWE OSIEDLE

SEKCJA K4

NUMER MIESZKANIA/ PIĘTRO/ ILOŚĆ POKOI

MIESZKANIE 14
PIĘTRO IV/3P+K

LOKALIZACJA MIESZKANIA W BUDYNKU

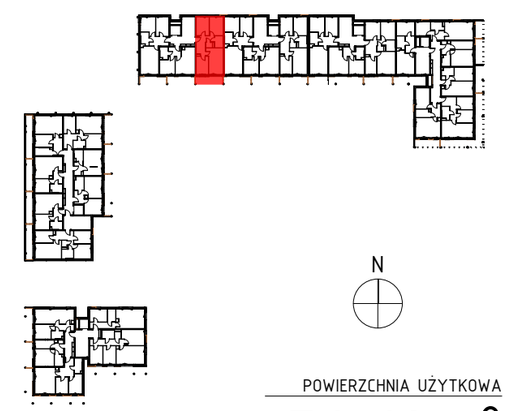

N

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

59,14m²

UWAGI

PROJEKT STANOWI WYCINEK OPRACOWANIA Z PROJ. WYKONAWCZEGO
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ W STANIE SUROWYM
BEZ WYKOŃCZENIA ŚCIAN (TYNK, GLAZURA ITP.)
POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ LOKALU
PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM ZGODNIE Z NORMĄ, PN- ISO 9836
POWIERZCHNIE MOGĄ ULEC NIEZNACZNYM ZMIANOM.

PROJEKTANT

AKA
PRACOWNIA AKM S.C.
UL. A. GROTTGERA 9/8 20-029 LUBLIN TEL. 81 4795031 PRACOWNIA@PRACOWNIAAKM.PL WWW.PRACOWNIAAKM.PL